

UL REVER 180 EDIFICACIÓN

UL90 / UL120




Reduce ERRORES en la instalación

VENTAJAS

Cinco medidas disponibles en dos alturas diferentes.
Excelente rigidez torsional de la hoja.
Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco.
Aislamiento de lana de roca de **145 kg/m3** de densidad.
Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2 W/m2k**.
Dos bulones antipalanca de acero cincado.
Jambas y dinteles de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **U**, modelo ASTURMADI.
Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío.
Peso aproximado (puerta sencilla): **70 kg**.

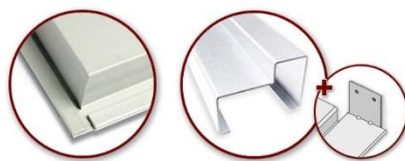

CERTIFICADOS

Resistencia al fuego según **ANSI/UL 10B-2009**.
ISO 9001:2015.

ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.


ACCESORIOS de serie

Bisagras de acero de **3 mm** de espesor, la inferior de cierre semiautomático.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucco MO.
Picaporte de acero sinterizado.
Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.
Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.



UL REVER 180 EDIFICACIÓN

UL90 / UL120

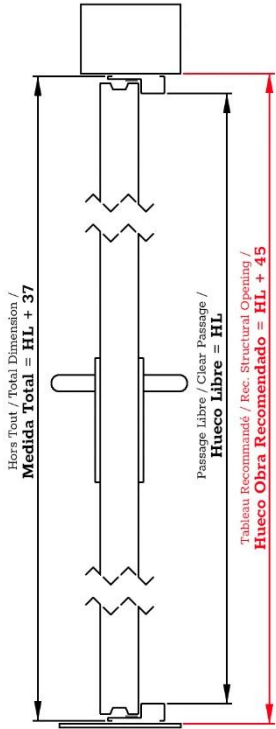

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
665	800	790
765	900	890
865	1000	990
965	1100	1090
1065	1200	1190

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2055	2100	2092

